

**Wichtig:** Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.

**Bitte unbedingt vor dem Anbau beachten!**

Die Montage muss seitenweise erfolgen!


Das gleichzeitige Lösen der beiden Motorhalteschrauben ist zu vermeiden!

Linke Kühlerverkleidung im Bereich der Buchse ausschneiden!

Anzugsdrehmomente lt. Herstellerangaben!

**Anbau der rechten Seite:**



(Ansicht von hinten)

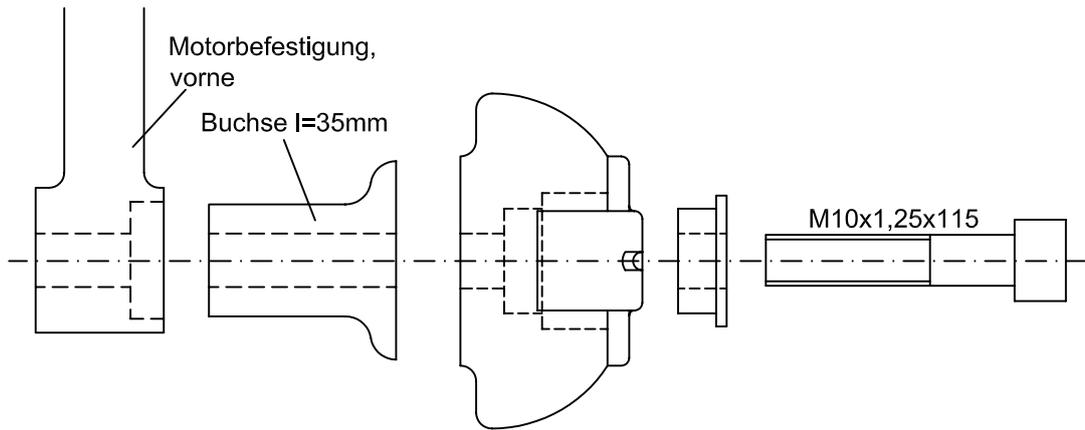

**Anbau der linken Seite:**

(Ansicht von hinten)

Linke Kühlerverkleidung im Bereich der Buchse aussparen!

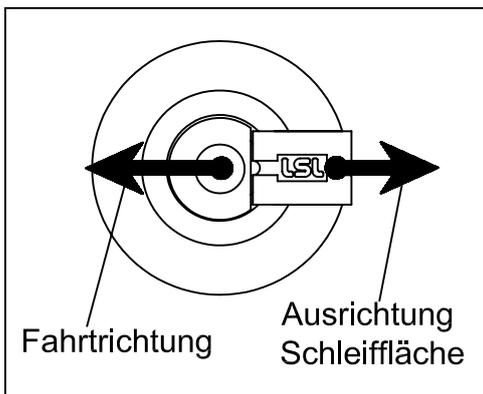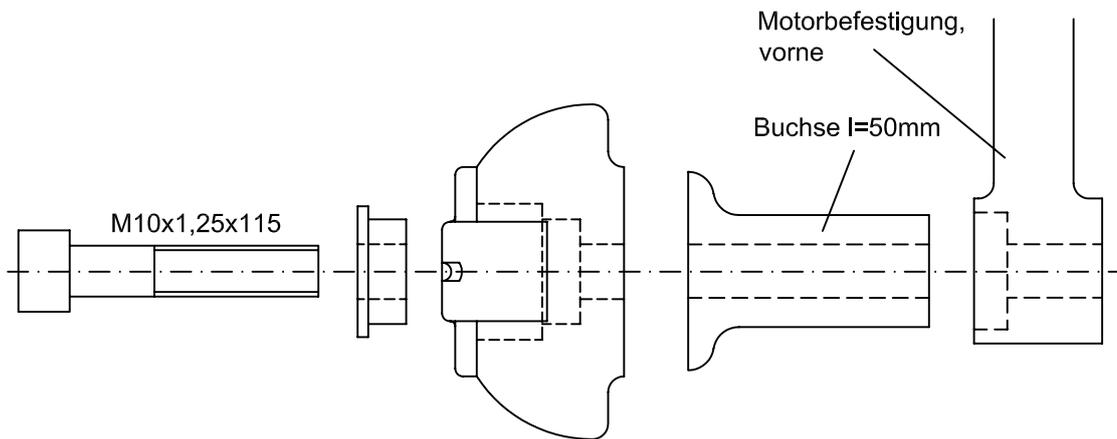

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

[www.lsl.eu](http://www.lsl.eu)