

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany


Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Tank- und Motorschutzbügel APRILIA PEGASO 650, ab Bj. 97

Artikel-Nummer: 502.702

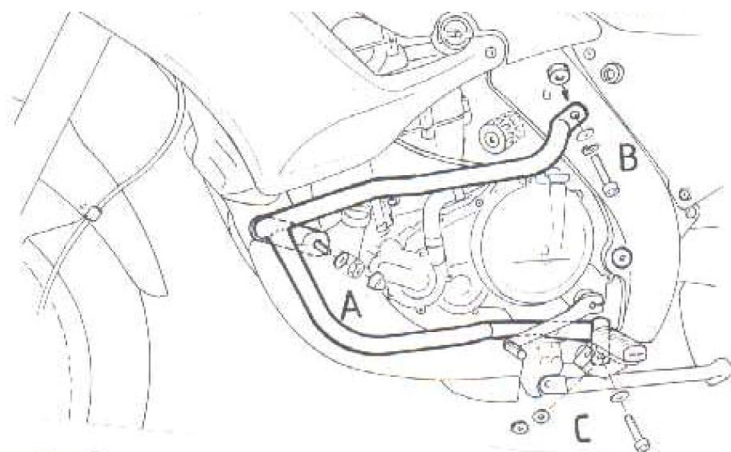

### Montagehinweise

Vor der Montage Motorschutzwanne demontieren und Kühlwasserausgleichsbehälter lösen.

**Achtung:** Motorrad nicht auf Seitenständer stellen!

#### **Befestigung vorne (A):**

Originalschraube demontieren; sie entfällt. Befestigung mit

- 1 x Gewindestab M 10 x 115 mm
- 2 x U-Scheiben  $\varnothing$  10,5 mm
- 2 x selbstsichernde Muttern M 10
- 2 x Kunststoffkappen M 10

#### **Befestigung hinten oben (B):**

**Achtung:** Zuerst eine Seite – dann die andere montieren. Hinterrad entlasten. Originalschrauben entfallen.

In die Rahmenvertiefung einsetzen

- Zur Befestigung verwenden
- 2 x Aludistanzen  $\varnothing$  20 x  $\varnothing$  11 x 20 mm
  - 2 x Inbusschrauben M 10 x 65 mm, Festigkeit 12.9
  - 2 x U-Scheiben  $\varnothing$  10,5 mm
  - 2 x Sprengringe  $\varnothing$  10,5 mm

#### **Befestigung hinten unten (C):**

Links: außen auf der vorderen Fußrastenverschraubung mit

- 1 x Inbusschraube M 10 x 65
- 2 x U-Scheiben  $\varnothing$  10,5 mm
- 1 x selbstsichernde Mutter M 10

Rechts: an dem freien Gewinde unterhalb der hinteren Motoraufhängung mit

- 1 x Inbusschraube M 8 x 20
- 1 x U-Scheibe  $\varnothing$  8,4 mm
- 1 x Sprengring  $\varnothing$  8,4 mm

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**