

Satteltaschen-/Abstandshalter Yamaha XVS 950 A, Best.Nr. 10024219

Stückliste:

- 1 Paar Packtaschenbügel


Befestigung:

- 4 Innensechskantschrauben M8x100mm
- 2 Distanzrohre 18x4x40mm vorn
- 2 Distanzrohre 18x4x25mm hinten

Montage:

Bocken Sie das Fahrzeug sicher auf. Wählen Sie den richtigen Packtaschenbügel für die jeweilige Fahrzeugseite gemäß Abbildung. Montieren Sie ihn mit den Schrauben und den Distanzrohren aus dem Lieferumfang zunächst lose am Schutzblechträger vor. Die Unterlegscheiben werden original übernommen, die lange Distanz kommt nach vorn, die kurze nach hinten. Bei der Demontage der original Schrauben müssen keine Muttern unter dem Schutzblech gegengehalten werden, denn die Gewinde sind fest mit dem Schutzblech verbunden. Vergewissern Sie sich, dass das Schutzblech ordnungsgemäß im Schutzblechträger ausgerichtet ist, bevor Sie die Schrauben festziehen. Montieren Sie nun den Packtaschenbügel an der anderen Seite des Fahrzeugs in gleicher Weise. Überprüfen Sie abschließend bitte den Freigang des Rades im Schutzblech.

Montage-Skizze:

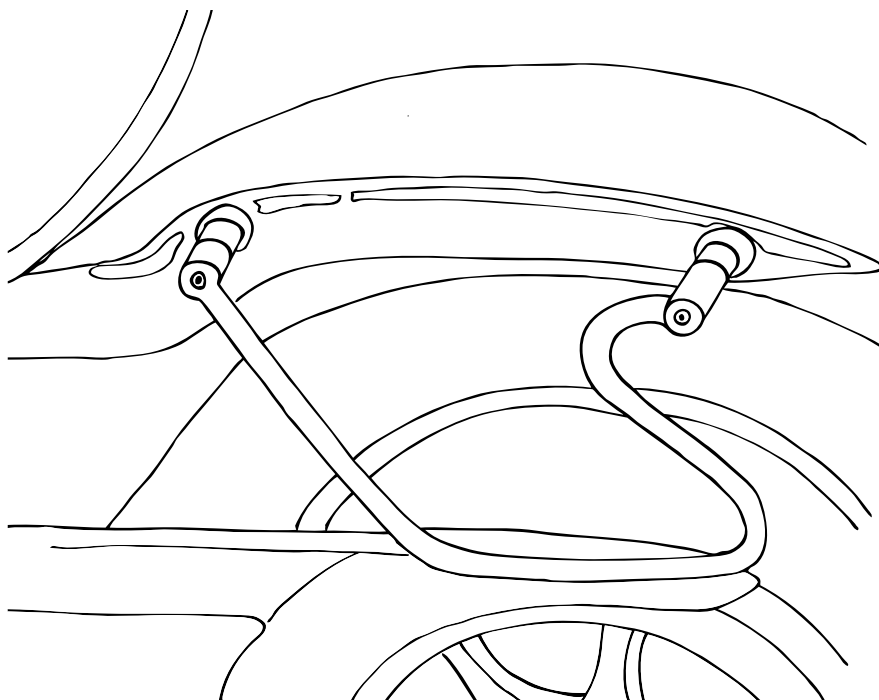

Sicherheitshinweis:

Nehmen Sie sich genügend Zeit für eine sachgemäße Befestigung und Beladung, denn eine unzureichende oder unsachgemäße Handhabung führt zum Erlöschen jeglicher Garantie- und Gewährleistungen.

Achten Sie stets darauf, dass Ihre Satteltaschen und Befestigungsteile nicht mit dem Hinterrad oder der Antriebskette in Berührung kommen können und genügend Abstand zum Auspuff gegeben ist.

Vermeiden Sie den Kontakt der Tasche zu lackierten Flächen, schützen Sie diese durch Folie oder einer Stoffunterlage.

Taschen stets gleichmäßig beladen, die vom Fahrzeughersteller angegebene maximale Zuladung nicht überschreiten, keine überschweren Lasten transportieren (max. 5kg pro Seite). Nach endgültiger Beladung Abstand zum Auspuff nochmals überprüfen.

Selbst bei ausreichend gesicherten Taschen eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h nicht überschreiten.

Eine falsche Handhabung von Satteltaschen und Satteltaschenhaltern kann zu gefährlichen Fahrsituationen und anschließendem Sturz führen.

Assembly instructions



Saddlebag holder Yamaha XVS 950 A, Order no. 10024219

Parts list:

- 1 pair of pannier brackets

Attachment:


- 4 hexagon socket screws M8x100mm
- 2 spacing tubes 18x4x40mm front
- 2 spacing tubes 18x4x25mm rear

Assembly:

Place the motorcycle securely on the stand. Select the correct pannier bracket for the respective side of the motorcycle as shown in the drawing. Mount it, loosely at first, with the screws and spacing tubes supplied to the mudguard bracket.

The original flat washers are used, the long spacing tubes are used at the front and the short ones at the rear. When removing the original screws, it is not necessary to hold a nut underneath the mudguard in place, since the threads have a fixed mounting on the mudguard. Ensure that the mudguard is properly positioned on the mudguard bracket before tightening the nuts. Now attach the pannier bracket to the other side of the motorcycle in the same way. Finally, check the clearance of the wheel in the mudguard.

Installation drawing:

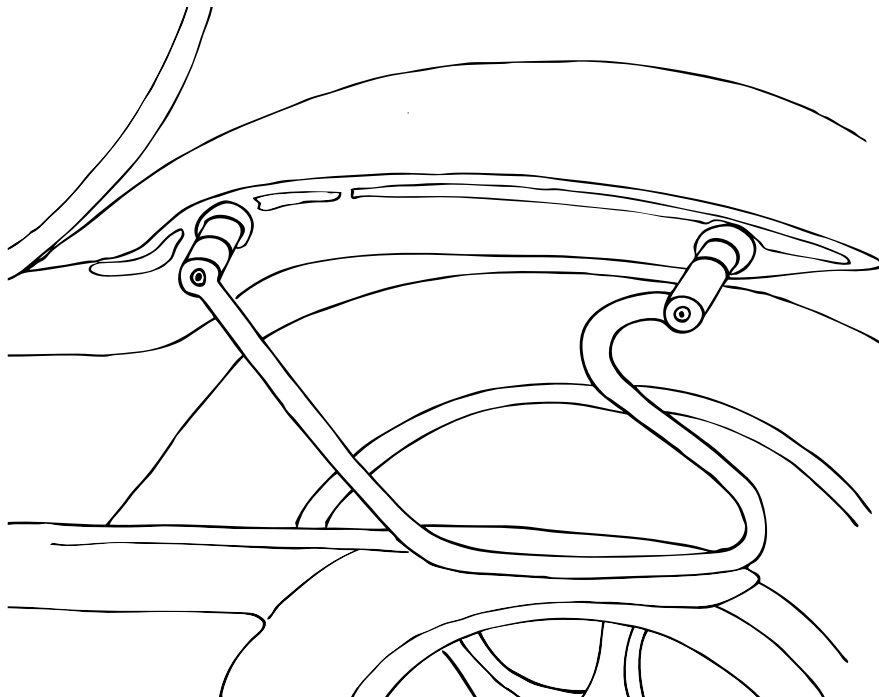

Safety instructions:

Allow sufficient time for proper attachment and loading as inappropriate handling or incorrect use will void all guarantee claims.

Always ensure that the saddlebags and attachment parts cannot come into contact with the rear wheel or drive chain, and that they have a sufficient distance from the exhaust. Prevent the saddlebags from coming into contact with painted surfaces; protect them with a film or fabric underlay.

Always load the saddlebags equally; do not exceed the maximum load stipulated by the motorcycle manufacturer; do not transport any excessively heavy loads (max. 5 kg per side). After loading, check the distance to the exhaust again.

Even with properly secured saddlebags, do not exceed a maximum speed of 120 km/h (approx. 75 mph).

Improper use of saddlebags and saddlebag holders can lead to a dangerous riding situation with the risk of falling.

Please contact our technics centre via the fax number 0049(0) 40 - 734 195-58 resp. by email: technikcenter@louis.de before using the article for the first time, if you have any questions on the product and/or these instructions. We will be happy to provide you with quick help. In this way, together we guarantee that the product is correctly assembled and used without any problems.