

Montageanleitung



Satteltaschenhalter Honda VR 750 C7 Best.Nr. 10024252


Stückliste:

- 1 Paar Satteltaschenhalter
- 4 Sechskantschrauben M10 x 1.25 x 90 mm
- 4 Abdeckkappen
- 4 Distanzstücke 18 x 4 x 20 mm

Montage:

Fahrzeug sicher aufbocken. Einseitig die Schrauben vom Schutzblechträger lösen. Satteltaschenhalter wie in der Abbildung gezeigt aufsetzen, hinten Distanz unterlegen und mit den Schrauben aus dem Lieferumfang festschrauben. Vorgang auf der anderen Seite wiederholen. Abschließend Verschraubung mit den Abdeckkappen aus dem Lieferumfang verschließen. Werden die Satteltaschenhalter zusammen mit einem Fehling Rearrack und einer Fehling Sissy-Bar montiert, entfallen die Distanzstücke am hinteren Befestigungspunkt.

Montageskizze:

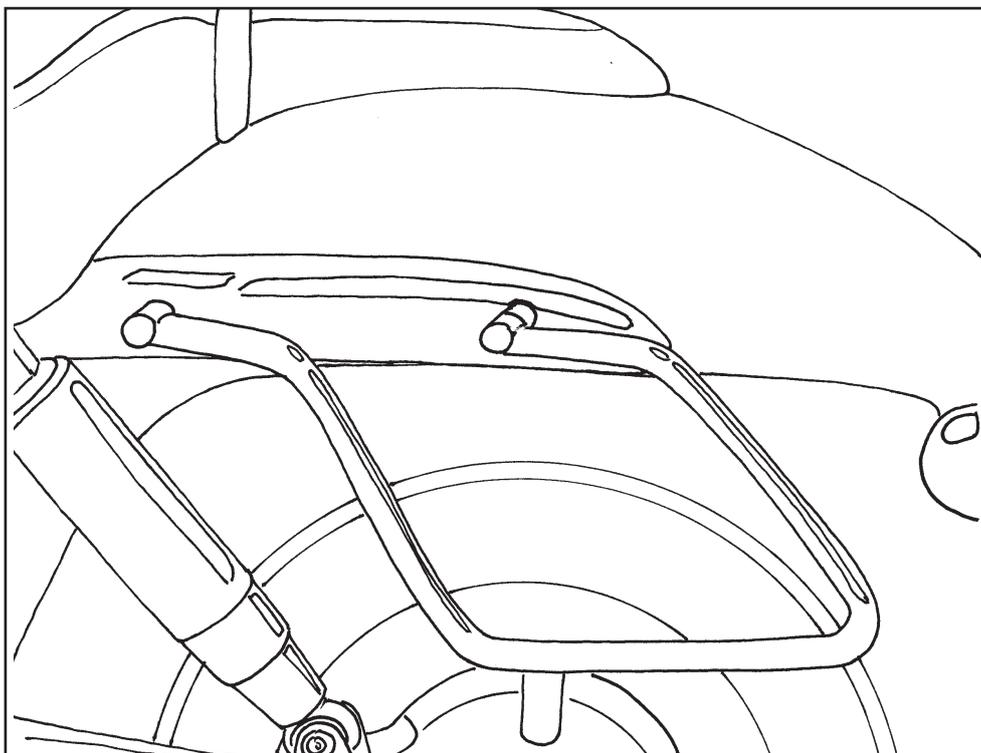

Sicherheitshinweis:

- Nehmen Sie sich genügend Zeit für eine sachgemäße Befestigung und Beladung, denn eine unzureichende oder unsachgemäße Handhabung führt zum Erlöschen jeglicher Garantie- und Gewährleistungen.
- Achten Sie stets darauf, dass Ihre Satteltaschen und Befestigungsteile nicht mit dem Hinterrad oder der Antriebskette in Berührung kommen können und genügend Abstand zum Auspuff gegeben ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Tasche zu lackierten Flächen, schützen Sie diese durch Folie oder einer Stoffunterlage.
- Taschen stets gleichmäßig beladen, die vom Fahrzeughersteller angegebene maximale Zuladung nicht überschreiten, keine überschweren Lasten transportieren (max. 5 kg pro Seite). Nach endgültiger Beladung Abstand zum Auspuff nochmals überprüfen.
- Selbst bei ausreichend gesicherten Taschen eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h nicht überschreiten.
- Eine falsche Handhabung von Satteltaschen und Satteltaschenhaltern kann zu gefährlichen Fahrsituationen und anschließendem Sturz führen.

Pflege:

Schützen Sie die Satteltaschenhalter vor Witterungseinflüssen und Feuchtigkeit, indem Sie die Oberfläche mit einem wachshaltigen Pflegemittel oder Korrosionsschutz versiegeln. Sollte sich Flugrost gebildet haben, entfernen Sie diesen mit einer Chrompolitur.

Bei Fragen zum Produkt und dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes unser Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. E-Mail: technikcenter@louis.de. Wir helfen Ihnen schnell weiter.
So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.