



# Bedienungs- anleitung



## Packtaschenbügel Best.Nr. 10024332 Yamaha XV 535 bis Bj. 1998

### Stückliste:

- 1 Paar Packtaschenbügel

#### - Befestigung vorn:

2 Schrauben M8 x 45 mm, ISO 7380  
2 U-Scheiben M8, DIN 125  
2 Distanzhülsen 18 x 4,5 x 20 mm

#### - Befestigung hinten:

2 Schrauben M10 x 25 mm, DIN 912  
4 U-Scheiben M10, DIN 125  
2 Polystopmuttern M10, DIN 985

#### - Blinkerverlegung:

1 Paar Laschen für Blinkerverlegung 30 x 5 x 205 mm, abgewinkelt  
2 Schrauben M6 x 16 mm, DIN 7991  
2 U-Scheiben M10, DIN 125  
2 Hutmuttern M6, DIN 1587


Zusätzlich wird benötigt: Material zur Verlängerung der Blinkerkabel.

### Montage:

Heckblinker vom Fahrzeug demontieren. Packtaschenbügel für die jeweilige Fahrzeugseite auswählen. Blinkerversatzstrebe gemäß Zeichnung hinter die rückwärtige Lasche des Packtaschenbügels setzen, Schraublöcher in Übereinstimmung bringen und mit der M6 Senkschraube (Schraubenkopf weist zum Fahrzeug), U-Scheibe und Hutmutter (weist vom Fahrzeug weg) vormontieren. Blinker lose anbringen. Jeweils hintere Schraube an der Abdeckung der oberen Stoßdämpferaufnahme entfernen und zunächst Distanzhülse, dann Packtaschenbügel mit der kurzen Lasche aufsetzen und mit der M8 Schraube und U-Scheibe vormontieren. Hintere Befestigungslasche zusammen mit Blinkerversatzstrebe mit Hilfe der M10 Schraube, U-Scheibe und Stopmutter am Kotflügel befestigen. Nun verlängerten Kabelanschluß für die Blinker ausmessen und herstellen. Auf feste und gut isolierte Verbindung der Kabelverlängerung achten. Kabel so verlegen, dass es nicht gequetscht wird und nicht frei am Heck baumelt. Sitzen alle Teile ordnungsgemäß am Fahrzeug, Schraubverbindungen festziehen. Die Montage des zweiten Packtaschenbügels erfolgt auf die gleiche Weise. Abschließend bitte die Funktion der Heckblinker überprüfen.

### Sicherheitshinweis:

- Nehmen Sie sich genügend Zeit für eine sachgemäße Befestigung und Beladung, denn eine unzureichende oder unsachgemäße Handhabung führt zum Erlöschen jeglicher Garantie- und Gewährleistungen.
- Achten Sie stets darauf, dass Ihre Satteltaschen und Befestigungsteile nicht mit dem Hinterrad oder der Antriebskette in Berührung kommen können und genügend Abstand zum Auspuff gegeben ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Taschen zu lackierten Flächen, schützen Sie diese durch Folie oder einer Stoffunterlage.
- Taschen stets gleichmäßig beladen, die vom Fahrzeughersteller angegebene maximale Zuladung nicht überschreiten, keine überschweren Lasten transportieren (max. 5 kg pro Seite). Nach endgültiger Beladung Abstand zum Auspuff nochmals überprüfen.
- Selbst bei ausreichend gesicherten Taschen eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h nicht überschreiten.
- Eine falsche Handhabung von Satteltaschen und Satteltaschenhaltern kann zu gefährlichen Fahrsituationen und anschließendem Sturz führen.

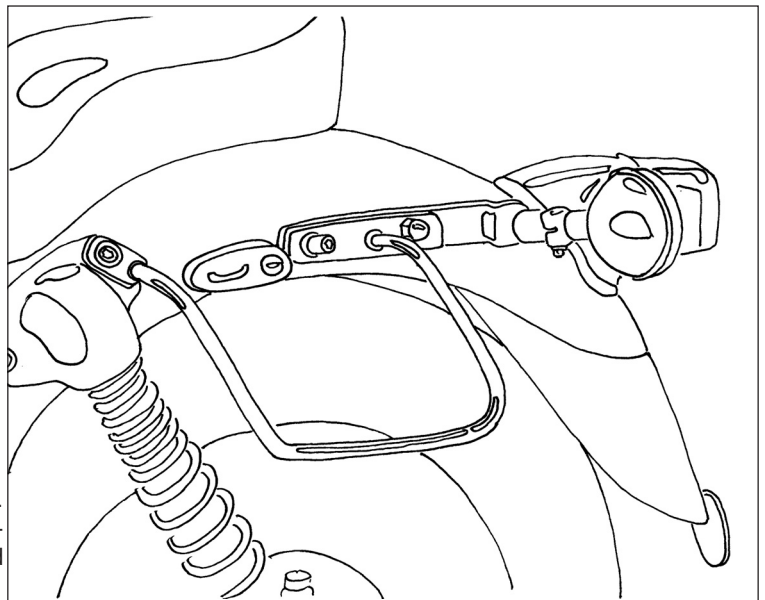

Sollten Sie noch Fragen zu dieser Anleitung haben, so kontaktieren Sie **vor der Montage bzw. vor dem Gebrauch** des Artikels unsere **Service-Hotfax-Nr.: +49 / 40 / 73419358** ! Wir helfen Ihnen schnell weiter. So können wir gemeinsam verhindern, dass das Produkt falsch montiert oder falsch genutzt wird !