



Bedienungs- anleitung



moto-detail Satteltaschenhalter Best.Nr. 10024341 Honda CA 125 und CMX 250

Stückliste:


- 1 Paar Satteltaschenhalter
- Befestigung Satteltaschenhalter vorn:
2 Innensechskant-Linsenkopfschrauben M8 x 45, 2 U-Scheiben M8, 2 Sechskantmuttern (selbstsichernd) M8, 2 Distanzscheiben M8
- Befestigung Satteltaschenhalter hinten:
2 Innensechskant-Linsenkopfschrauben M8 x 25 mm, 2 U-Scheiben M8, 2 Distanzscheiben M8
- Blinkerverlegung:
2 Innensechskant-Linsenkopfschrauben M8 x 40 mm, 2 U-Scheiben M8, 2 Zahnscheiben M8, 2 Sechskantmuttern (selbstsichernd) M8, 2 Distanzstücke 18 x 4 x 12.5 mm, Kabel, 8 Quetschverbinder, Kabelbinder, 2 Blinkerversatzstreben

Montage:

Satteltaschenhalter für die jeweilige Fahrzeugseite gemäß Abbildung auswählen. An einer Seite des Hinterradschutzblechs die vordere und die mittlere Halteschraube am Schutzblechhalter lösen. Packtaschenbügel mit einer langen Linsenkopfschraube, einer U-Scheibe, einer Distanzscheibe und einer Stoppmutter vorn locker vormontieren. Am hinteren Montagepunkt eine kurze Linsenkopfschraube mit U-Scheibe und Distanzscheibe verwenden. Die Haltemutter ist hier im Schutzblechhalter fest eingeschweißt. Satteltaschenhalter ausrichten und festziehen. Die Montage des zweiten Packtaschenbügels auf der gegenüberliegenden Fahrzeugseite in gleicher Weise vornehmen. Abschließend beide Heck-Blinker und die hintersten Schutzblechhalteschrauben demontieren. Blinkerkabel mit Hilfe der Quetschverbinder und Kabel verlängern. Blinkerversatzstreben mit einer mittellangen Linsenkopfschraube, einem Distanzstück, einer Zahnscheibe und einer Stoppmutter am hintersten Schutzblechmontagepunkt anbringen. Streben gerade ausrichten und festziehen. Blinker verkabeln, in die Versatzstreben einstecken, senkrecht ausrichten und festschrauben.

Sicherheitshinweis:

- Nehmen Sie sich genügend Zeit für eine sachgemäße Befestigung und Beladung, denn eine unzureichende oder unsachgemäße Handhabung führt zum Erlöschen jeglicher Gewährleistungsansprüche.
- Achten Sie stets darauf, dass Ihre Satteltaschen und Befestigungsteile nicht mit dem Hinterrad oder der Antriebskette in Berührung kommen können und genügend Abstand zum Auspuff gegeben ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Tasche zu lackierten Flächen, schützen Sie diese durch Folie oder einer Stoffunterlage.
- Taschen stets gleichmäßig beladen, die vom Fahrzeughersteller angegebene maximale Zuladung nicht überschreiten, keine überschweren Lasten transportieren (max. 5 kg pro Seite). Nach endgültiger Beladung Abstand zum Auspuff nochmals überprüfen.
- Selbst bei ausreichend gesicherten Taschen eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h nicht überschreiten.
- Eine falsche Handhabung von Satteltaschen und Satteltaschenhaltern kann zu gefährlichen Fahrsituationen und anschließendem Sturz führen.

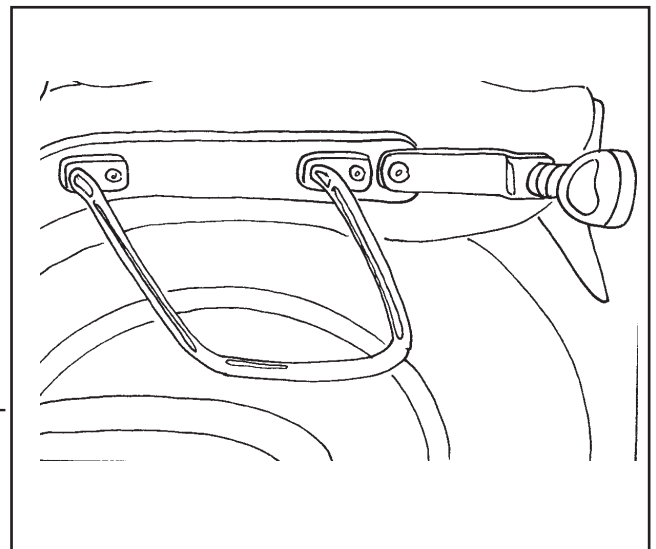

Bei Fragen zum Produkt und/oder dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes unser Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. Email: technikcenter@louis.de. Wir helfen Ihnen schnell weiter. So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.