

Montageanleitung



Satteltaschenhalter Yamaha XV 125/250 Best.Nr. 10024349

Stückliste:

- 1 Paar Satteltaschenhalter

• Befestigung vorn:

2 Innensechskantschrauben M10 x 60 mm, DIN 912

4 U-Scheiben M10, DIN 125

2 Sechskantmuttern, selbstsichernd M10, DIN 985

• Befestigung hinten:

2 Innensechskantschrauben M10 x 25 mm, DIN 912

4 U-Scheiben M10, DIN 125


2 Sechskantmuttern, selbstsichernd M10, DIN 985

Zusätzlich wird benötigt: Material zur Verlängerung der Blinkerkabel

Montage:

Demontieren Sie die Heckblinker vom Fahrzeug. Wählen Sie den richtigen Satteltaschenhalter für die jeweilige Fahrzeugseite (Ausleger weist nach hinten / nach außen) aus. Bitte bringen Sie den Blinker lose am Ausleger des Packtaschenbügels an. Halten Sie den Packtaschenbügel gemäß Abbildung an das Bike und messen Sie die notwendige Kabelverlängerung für den Blinker aus. Führen Sie die Kabelverlängerung durch und achten Sie auf gute Isolierung. Lösen Sie am Rahmenheck die Schraube des Haltebügels, setzen Sie den Packtaschenbügel unter den Bügel und montieren Sie ihn mit einer Schraube M10 x 60 mm, zwei Unterlegscheiben und einer selbstsichernden Mutter lose vor. Montieren Sie den Satteltaschenhalter hinten an der Blinkerbohrung am Schutzblech mit einer Schraube M10 x 25 mm, zwei Unterlegscheiben und einer selbstsichernden Mutter vor. Richten Sie Bügel und Blinker am Fahrzeug aus und kabela Sie den Blinker an. Bitte achten Sie darauf, dass die Kabel bei der Montage nicht gequetscht werden können und nicht frei am Heck baumeln. Ziehen Sie nun alle Schrauben fest. Wiederholen Sie alle Arbeitsschritte auf der gegenüberliegenden Fahrzeugseite und überprüfen Sie abschließend bitte die Funktion Ihrer Blinkanlage.

Montageskizze:

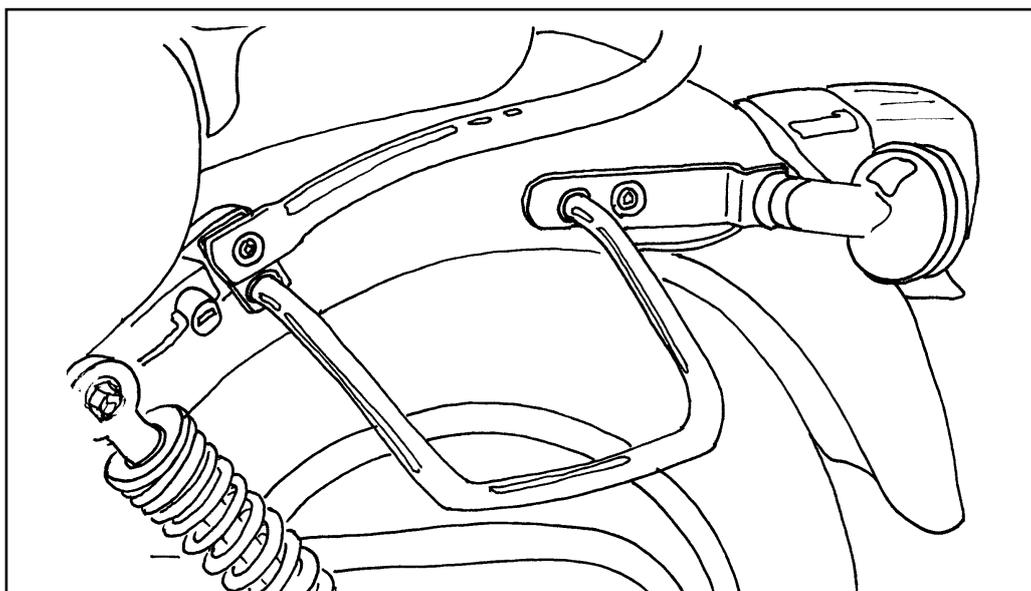

Sicherheitshinweis:

- Nehmen Sie sich genügend Zeit für eine sachgemäße Befestigung und Beladung, denn eine unzureichende oder unsachgemäße Handhabung führt zum Erlöschen jeglicher Garantie- und Gewährleistungen.
- Achten Sie stets darauf, dass Ihre Satteltaschen und Befestigungsteile nicht mit dem Hinterrad oder der Antriebskette in Berührung kommen können und genügend Abstand zum Auspuff gegeben ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Tasche zu lackierten Flächen, schützen Sie diese durch Folie oder einer Stoffunterlage.
- Taschen stets gleichmäßig beladen, die vom Fahrzeughersteller angegebene maximale Zuladung nicht überschreiten, keine überschweren Lasten transportieren (max. 5 kg pro Seite). Nach endgültiger Beladung Abstand zum Auspuff nochmals überprüfen.
- Selbst bei ausreichend gesicherten Taschen eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h nicht überschreiten.
- Eine falsche Handhabung von Satteltaschen und Satteltaschenhaltern kann zu gefährlichen Fahrsituationen und anschließendem Sturz führen.

Bei Fragen zum Produkt und dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes unser Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. E-Mail: technikcenter@louis.de. Wir helfen Ihnen schnell weiter. So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.