




Die ultimative Halterung

Informationsblatt zur Anwendung Autobahn – Vignettenhalter

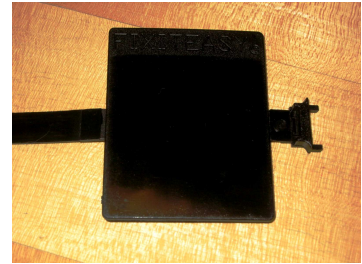

Anwendungsgebiet: Für einspurige KFZ zur beschädigungsfreien Montage/Demontage von Vignetten auf Gabelholmen mit einem Maximaldurchmesser von 8 cm

Material/Farbe/Klebeflächengröße: Kunststoff/schwarz/6,9 cm x 8,9 cm (rechteckig)

Eigenschaften: Aus einem Stück gegossen, Einwegverschluss, nicht übertragbar

Anbringungsort: Am Gabel- bzw. Lenkholm, ausschließlich vorne

Vorgabe der Österreichischen ASFINAG Maut Service GmbH für die österreichische Autobahnvignette:

Die Halterung darf nur an einem mit einem Werkzeug schwer vom Fahrzeug entfernbaren, fixen Bestandteil des Fahrzeuges montiert werden." Paketträger, Sturzbügel, offene Lenkerenden, offene Fußraster (um nur einige zu nennen) sind nicht gestattet. Die Halterung darf ausschließlich am Lenkerholm des Vorderrades/Gabel montiert werden.

Prozedere der Anbringung: Trägerband um den Gabelholm führen und bis zum Holmanschlag festzurren. Mit einem Werkzeug (z.B.: Schraubenzieher) gegenhalten und bis zum Einrasten vollflächig fest verspannen. Danach die Restbandlänge möglichst knapp mit einem Werkzeug (z.B.: Seitenschneider) abkappen. Danach die Vignette auf die Trägerplatte staubfrei, vollflächig, und im Hinblick auf die Verfallsdatenablesbarkeit (Zeitvignetten) gut sichtbar auf die Trägerplatte aufkleben.

Beachten Sie das Montagevideo unter www.fixiteasy.at

Prozedere der Demontage: Nach Ablauf der Gültigkeit bzw. je nach Wunsch Trägerband an einem der beiden Angelpunkte mit einem scharfen Werkzeug abkappen.

Beachten Sie das Demontagevideo unter www.fixiteasy.at

Akzeptanz: Mit 17. März 2011 wurde FixItEasy V4 bei Einhaltung obiger Vorgangsweise von der ASFINAG Maut Service GmbH als optionale, alternative Anbringungsart (gegenüber dem Aufkleben direkt am Fahrzeug) bestätigt.

Hinweis: Die Nutzung dieser optionalen Halterung erfolgt auf eigene Verantwortung.