

MONTAGEANLEITUNG



Artikel-Bezeichnung:

FALCON® Double-Groove 2-2 Komplettanlagen
Harley Davidson Dyna

Bestellnummer:


686960

1. Im ersten Schritt demontieren Sie bitte beide Lambdasonden an den Krümmern
2. Hängen Sie nun die Bowdenzüge am Stellmotor (Ausgleichswelle) aus und demontieren Sie die Bowdenzüge vollständig.

Zur Überbrückung der Fehlermeldung empfehlen wir Ihnen den Einbau eines Kurzschlusssteckers

3. Demontieren Sie nun die komplette Originalanlage

4. Demontieren Sie hierbei auch den schwarzen Original-Halter und das schwarze Original-Gestänge (siehe Bild) (Teile werden nicht mehr benötigt)

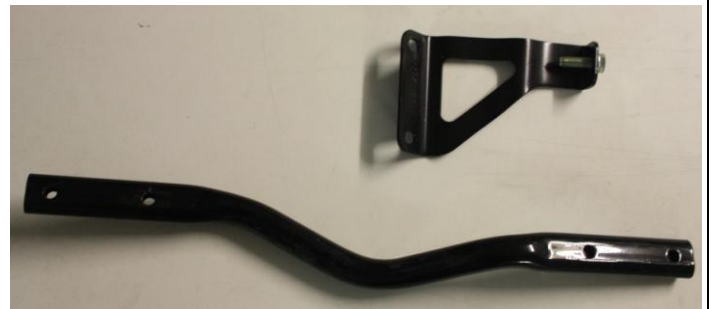

5. Montieren Sie nun zuerst den oberen Krümmer und setzen Sie den Halter von oben auf den Halter am Heck und führen Sie die Befestigungsschraube von oben durch (siehe Bild) ohne diese zu verschrauben.

6. Im nächsten Schritt montieren Sie nun den unteren Krümmer und legen den Halter des Endschalldämpfer von unten an die Original-Aufnahme an. Verschrauben Sie nun beide Halter locker an der Aufnahme und ziehen Sie die Muttern am Zylinder locker an.



7. Verschrauben Sie nun wieder beide Lambdasonden in den dafür vorgesehenen Aufnahmen der Falcon Krümmer.
8. Überprüfen Sie nun den sauberen Sitz der Anlage und ziehen Sie alle Schrauben/Muttern am Zylinder und am Halter fest an.



Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

Bitte achten Sie auf einen festen und sicheren Stand Ihres Motorrades.

Stand:
05.12.2012

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.
Falcon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH