

Gepäckbrücke  
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa  
ab Baujahr 2008


Artikel-Nr.:  
4003.038.201 schwarz

**KRAUSER**<sup>®</sup>  
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

## Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

| Stück | Bestellnr. | Bezeichnung                        |
|-------|------------|------------------------------------|
| 1     | 799.997    | Alu-Rack                           |
| 1     | 799.904    | Abdeckplatte für Rack              |
| 1     | 703.293    | Adapter links                      |
| 1     | 703.294    | Adapter rechts                     |
| 4     | 150.763    | Inbusschrauben<br>M6 x 20          |
| 4     | 150.164    | Viereck-Scheiben<br>20 x 20 x ø6,4 |
| 4     | 150.809    | U-Scheibe ø6,4                     |
| 4     | 150.989    | U-Scheibe<br>ø30x ø17 x3           |
| 4     | 150.799    | Selbstsichernde<br>Mutter M6       |
| 1     | 330.300    | Schriftzug Krauser                 |

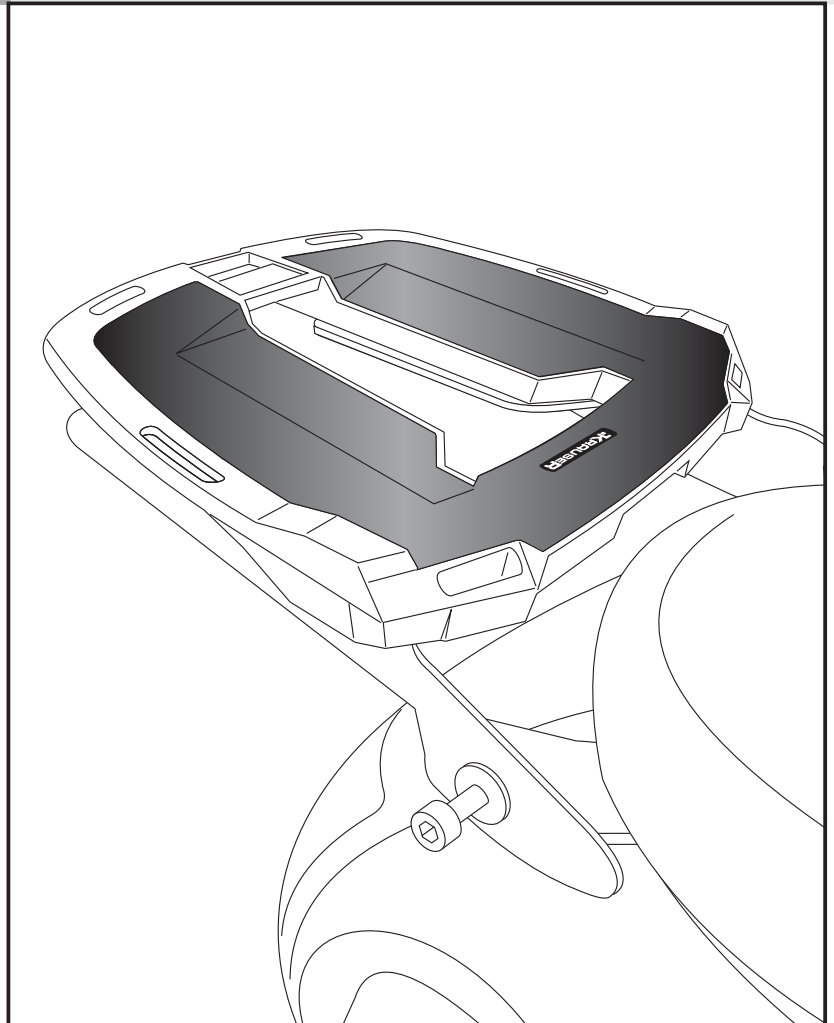

**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**  
**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**  
**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Kofferträger Art.-Nr.: 4003.038.111 schwarz (Lock it System, abnehmbar)




**Krauser GmbH**  
**An der Steinmauer 6**

**D-66955 Pirmasens**

**Tel.: 06331 - 1453 - 250**  
**Fax: 06331 - 1453 - 260**  
**eMail: [vertrieb@krauser.de](mailto:vertrieb@krauser.de)**  
**[www.krauser.de](http://www.krauser.de)**

## Montage

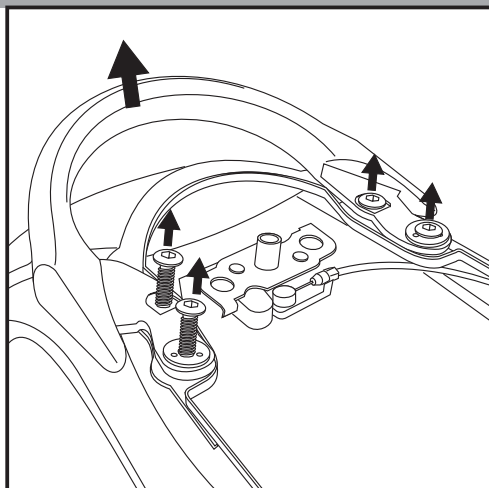

**1**

### Vorbereitung:

Sitzbank demontieren.  
Die 4 Schrauben der Haltegriffverschraubung lösen.  
Schrauben und Distanzen werden wiederverwendet.  
Haltegriff abbauen - dieser entfällt.

### Tipp:

Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Damit ist eine lange Lebensdauer sichergestellt !

### Montage der Adapter links und rechts:

**①**

Je Seite 2 U-Scheiben  $\varnothing 30 \times 17 \times 3$  über die vorderen Befestigungspunkte legen.

**②**


Originaldistanzen von oben durch die vorderen Bohrungen des Adapters stecken.  
Befestigung am Rahmen mit den Originalschrauben.

**③**

Hintere Befestigung am Rahmen mit den Originalschrauben.



**2**

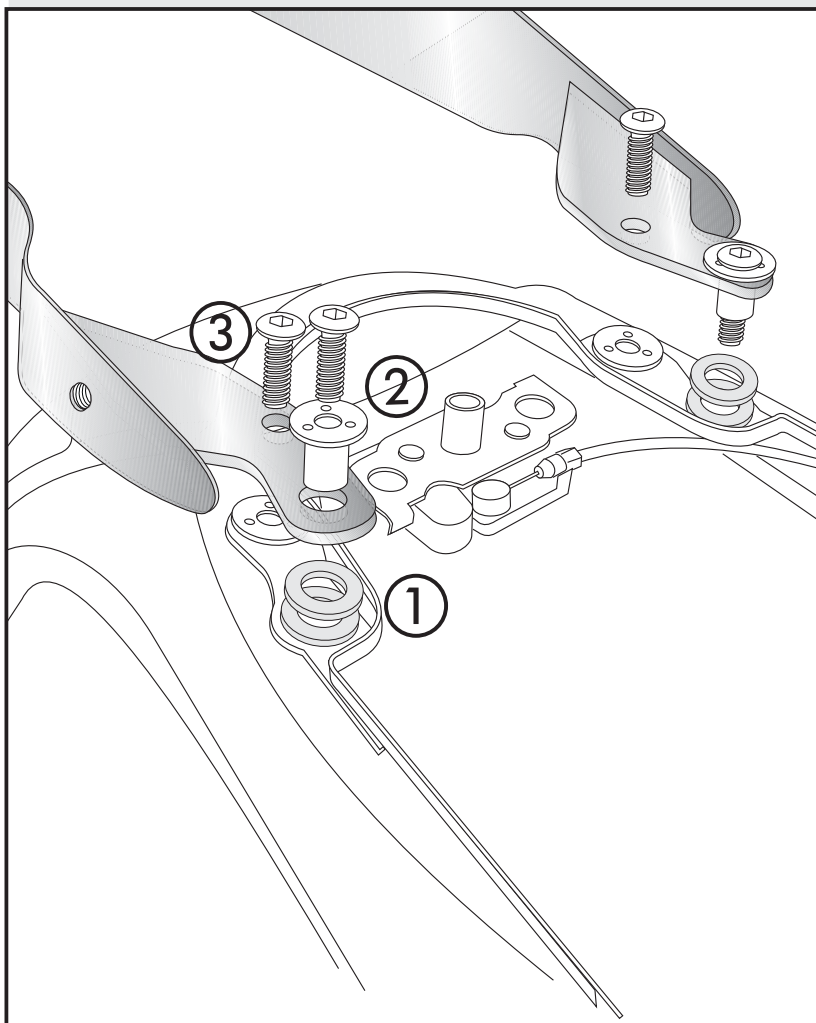


## Montage


### Montage des Alu-Rack:

Das Alu-Rack wird mit den Inbus-schrauben M6 x 20, Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen der Rohradapter verschraubt.

Anschließend die Kunststoffabdeckung des Alu-Racks montieren.

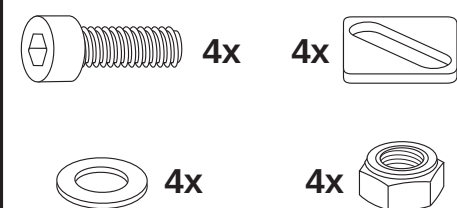

3

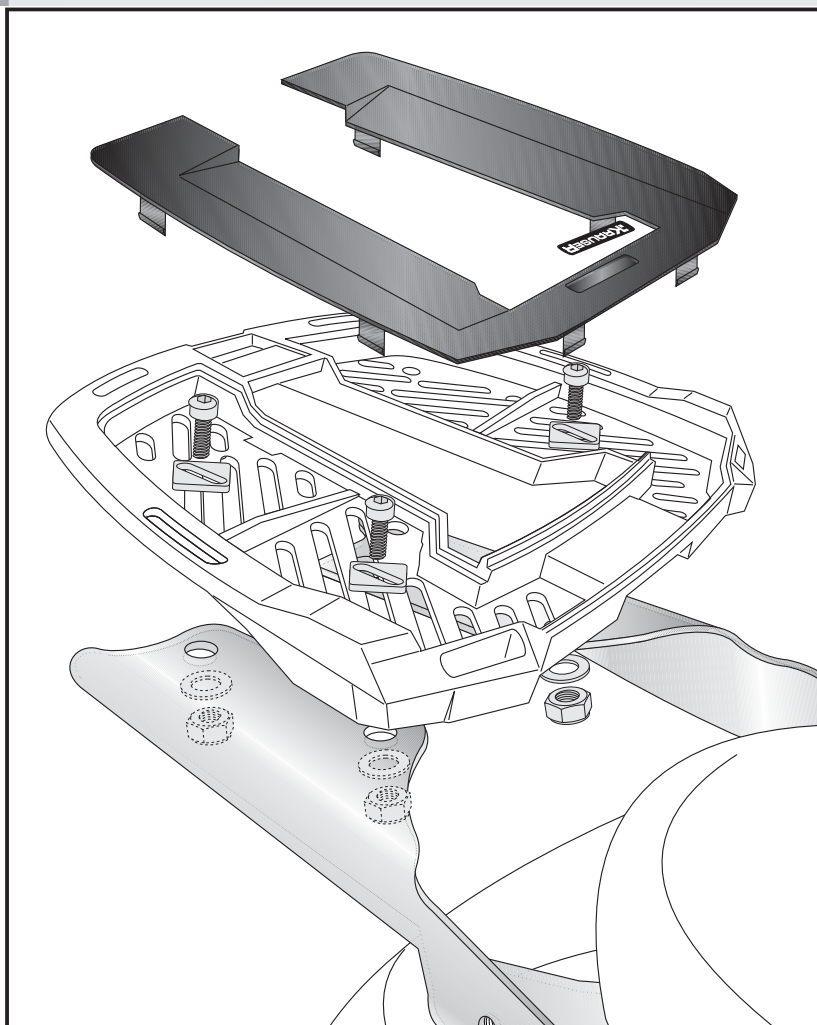

Rear rack  
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa  
from date of manufacture 2008


Item - No.:  
4003.038.201 black

**KRAUSER**<sup>®</sup>  
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

## Assembling instructions

The kit includes the following parts:

| Quant | item no. | description                      |
|-------|----------|----------------------------------|
| 1     | 799.997  | alu-rack                         |
| 1     | 799.904  | plastic cover for rack           |
| 1     | 703.293  | adapter left                     |
| 1     | 703.294  | adapter right                    |
| 4     | 150.763  | allen screw<br>M6 x 20           |
| 4     | 150.164  | special washer<br>20 x 20 x ø6,4 |
| 4     | 150.809  | washer ø6,4                      |
| 4     | 150.989  | washer<br>ø30x ø17 x3            |
| 4     | 150.799  | self-nock nut M6                 |
| 1     | 330.300  | Emblem „KRAUSER“                 |

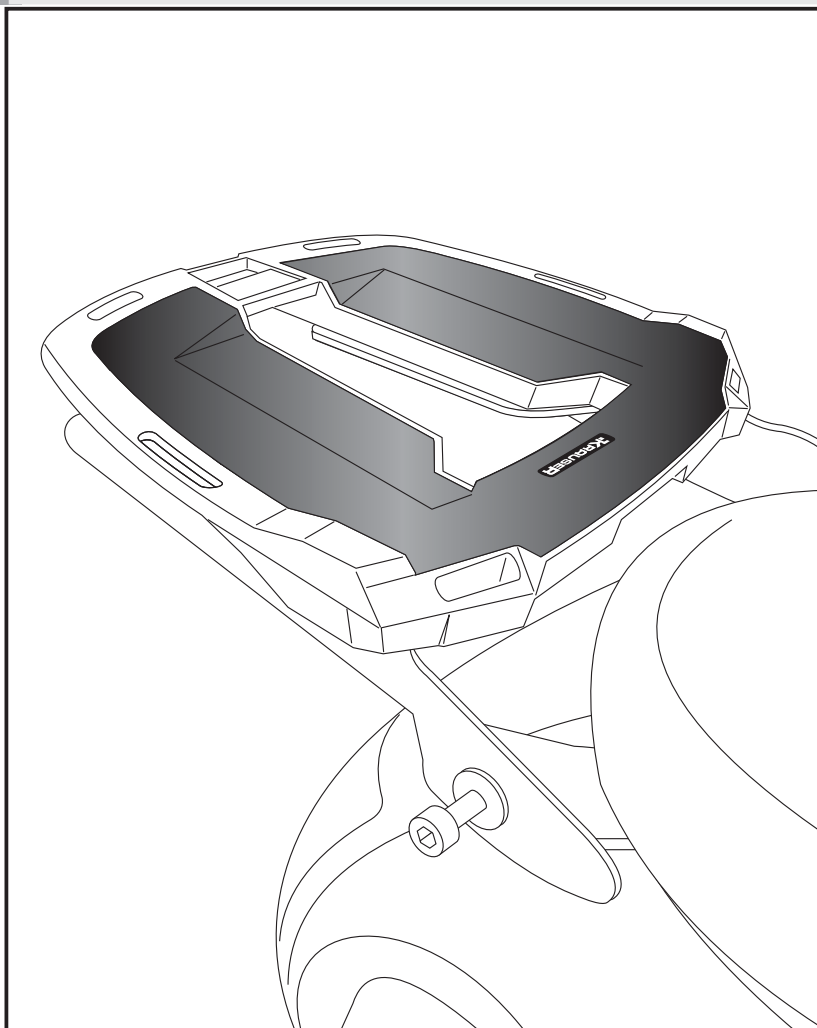

**Control all screw connections after the assembling for tightness!**  
**Please notice our enclosed service information.**

Also available:

Side carrier      650.3518 00 01 black (Lock it System, removable)



**Krauser GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**


**Tel.: +49 6331 - 1453 - 250**  
**Fax: +49 6331 - 1453 - 260**  
**eMail: [vertrieb@krauser.de](mailto:vertrieb@krauser.de)**  
**[www.krauser.de](http://www.krauser.de)**

Rear rack  
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa  
from date of manufacture 2008

Item - No.:  
4003.038.201 black

**KRAUSER**<sup>®</sup>  
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

## Assembling instructions

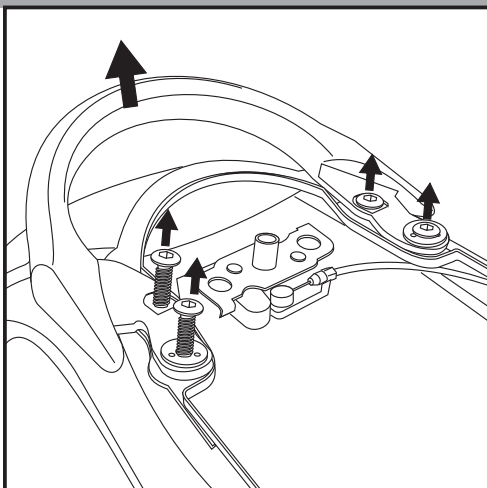

**1**

### Vorbereitung:

Dismantle seat.

Unscrew the 4 screws of the original handrail - they will be used again.

The original handrail is no longer needed.

### Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.

After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.

This guarantees, that the kit is mounted without tension.

### Fastening of the alu-rack adapter left + right:

**①**

Sandwich two washers  $\varnothing 30 \times 17 \times 3$   
each side between frame and adapter.

**②**

Put original spacers in the front borings  
of the adapters.  
Fix the adapter to the frame with the  
original screws.


**③**

Fix the adapter to the frame with the  
original screws in the rear borings of the  
adapters.



4x

**2**

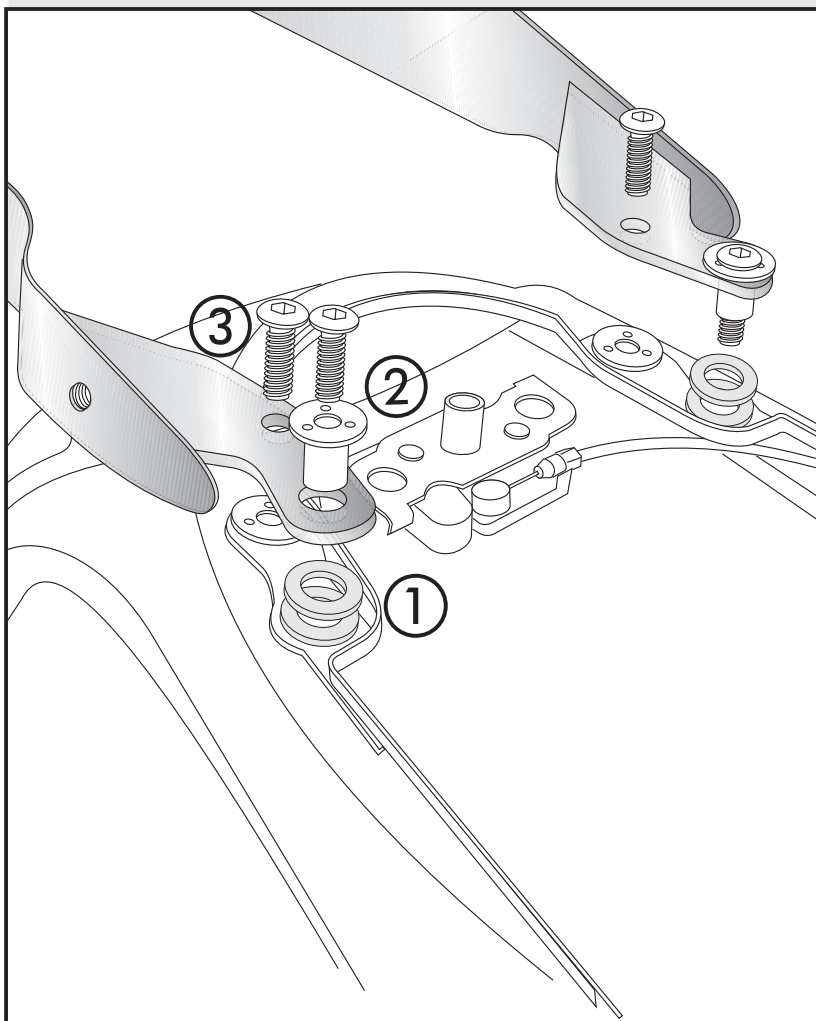

Rear rack  
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa  
from date of manufacture 2008

Item - No.:  
4003.038.201 black

**KRAUSER**<sup>®</sup>  
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

## Assembling instructions

### Fastening of the alu-rack:

with allen screws M6 x 20, special washer  
20 x 20 x ø6,4, washers ø6,4 and self-  
lock nuts M6.

Mount the plastic cover.

3

