



SHARKTOOTH





 1. Wenn nötig, den Nackenschutz abnehmen.




 2. Die Batterie in die in der EPS-Schale hinter dem Headset vorgesehene Aufnahme setzen.



 3. Das Bedienteil des Sharktooth außen am Helm, an der linken Seite befestigen.

- Den Helm vorher im Befestigungsbereich reinigen.
- Darauf achten, das Bedienteil nicht in einem Bereich zu positionieren, der die Bewegungen eines eventuellen Kinnriemens oder dergleichen behindert.
- Die Schutzfolie abziehen, das Bedienteil positionieren und mindestens 20 Sekunden fest andrücken. Der maximale Halt des Klebers ist nach 24 Stunden erreicht.

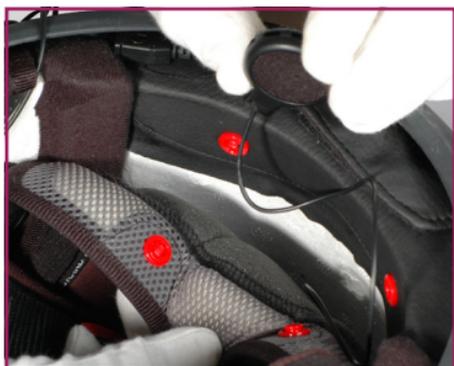

 4. Den linken und rechten Lautsprecher in die Aufnahme der EPS-Wange setzen, die Drähte dabei unter die Abdeckung legen. Für ein besseres Hören ist es wichtig, den Lautsprecher dem Ohr gegenüber anzuordnen.



 5. Der biegsame Hals des Mikrofons kommt zwischen die zwei roten Druckknöpfe an der Vorderseite der Textilwange. Achtung: Das Mikrofon hat eine Funktionsrichtung (siehe Markierung unterm Bügel).



 6. Den Nackenschutz wieder anbringen. – Der Mikrostecker USB, der zum Aufladen der Batterie dient, wird unter den Nackenschutz gesteckt.



**SHARK S.A.**  
**110, route de la Valentine. Z.A.C. de La Valentine**  
**13396 • Marseille cédex 11 • FRANCE**

**SHARKTOOTH**

**[www.shark-helmets.com](http://www.shark-helmets.com)**