

Gepäckbrücke YAMAHA Versity 300

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Art.-Nr. 650.4508 01 01 schwarz

66989 Höhfröschen b. Pirmasens
Birkenstraße/Industriegebiet
Telefon (06334) 9216-0
Telefax (06334) 9216-80

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 Rohradapter links | 1 Rohradapter rechts | http://www.hepco-becker.de/ |
| 1 Gepäckbrücke | 2 Inbusschrauben M 10 x 50 | |
| 2 Linsenkopfschrauben M 10 x 25 | 4 U-Scheiben Ø 10,5 | |
| 8 U-Scheiben Ø 6,4 | 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 | |
| 4 selbstsichernde Muttern M 6 | | |

Montagehinweise

=====

Vorbereitende Arbeiten

Sitzbank öffnen und Gepäckablageschale demontieren. Original - Haltegriffbügel demontieren.

Befestigung der Rohradapter

Vorne (A): In den vorderen unteren Gewinden des Original - Haltegriffbügels. Hierzu die Inbusschrauben M 10 x 50 nebst U-Scheiben verwenden.

Hinten (B) In den hinteren oberen Gewinden des Original - Haltegriffbügels. Hierzu die Linsenkopfschrauben M 10 x 25 nebst U-Scheiben verwenden.


Original - Haltegriffbügel und Gepäckablageschale wieder montieren.

Befestigung der Gepäckbrücke (C)

Diese wird über den Laschen der Rohradapter links und rechts mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen!

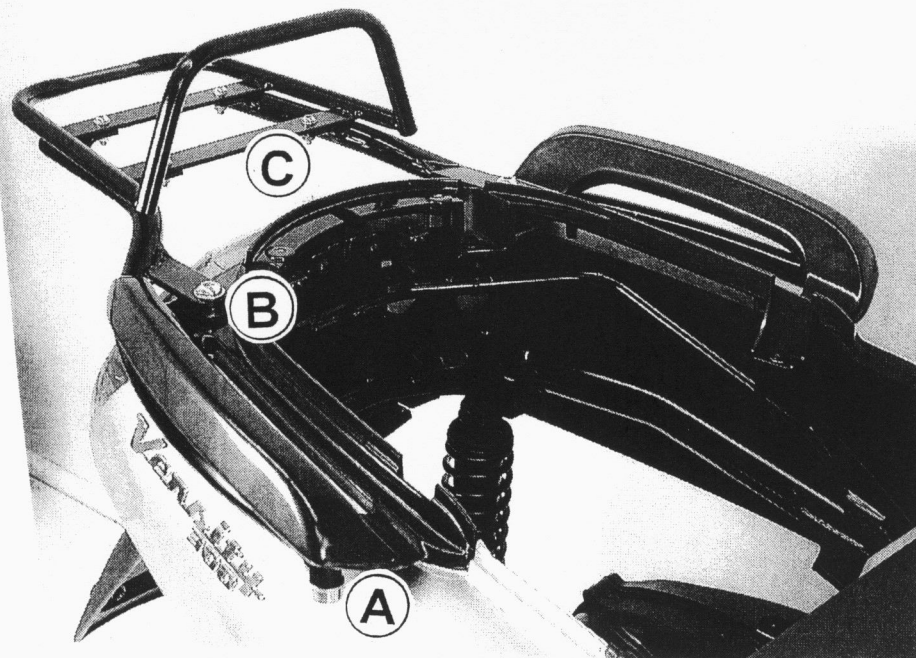

bitte wenden !