

# RGK2

## Anbauanleitung/Manual

### Fahrraste:

-Originalraste demontieren. Auf Einbaurichtung der Feder achten!

(Ausnahme: Yamaha-Sportmaschinen ==> Nietbolzen ausbohren /ausschleifen)

**Tipp:** Zerlegen Sie immer nur eine Raste. Der Zusammenbau kann so auf der anderen Seite nachgeschaut werden. Rastenkörper steht unter Vorspannung, Bolzen vorsichtig entfernen!

-Rastengelenk mit Rastenkörper vormontieren(1). Rastenkörper mit geriffelter Fläche nach oben ausrichten. Mitgelieferte Befestigungsteile sowie Original-Distanzhülsen sind zu verwenden.

-Feder am Rastengelenk einsetzen, in Original-Rastebefestigung einschieben und mit Bolzen/Schraube sichern.

-Klappfunktion prüfen und bewegliche Teile leicht schmieren.

### Rider footpeg:

-Dismantle the stock footpeg. Please pay attention to the mounting direction of the spring! (Exception: Yamaha - sport bikes ==> rebore (/grind) clinch bolt)

**Special note:** Dismantle one rest after the other. This way you can compare the mounting to the other side. The footpeg is preloaded, take care when you remove the footpeg pin.

-Mount the footpeg joints as shown in picture 1. Adjust footpeg as stock peg before, mounting grip side to the top. Mounting parts included in the delivery and stock distance sleeves always have to be used.

-Insert spring onto the footpeg joint, install into frame holder and secure with a bolt/screw.

-Check retractable function and gease the moving parts.



### Soziusraste:

-Bei Demontage auf Federn und Kugeln achten.

**Tipp:** Rastenkörper bei der Demontage mit einem Tuch abdecken.

-Arretierblech für Rasterung muss Modellabhängig gedreht bzw. an Ober- oder Unterseite eingesetzt werden(2+3).

-Achten Sie auf die korrekte Position von Feder, Kugel und Distanzscheiben.

-Klappfunktion prüfen und beweglichte Teile leicht schmieren..

### Pillion footpeg:



-When removing parts, pay attention that the spring and the ball do not bounce away.

**Special note:** Cover parts with cloth to prevent loss of spring and ball.

-Detent plate has to flip over, fit on upper or lower side (2+3). Depend on modell.


-Pay attention to the correct position of spring, ball and distance sleeves.

-Check retractable function and gease the moving parts.

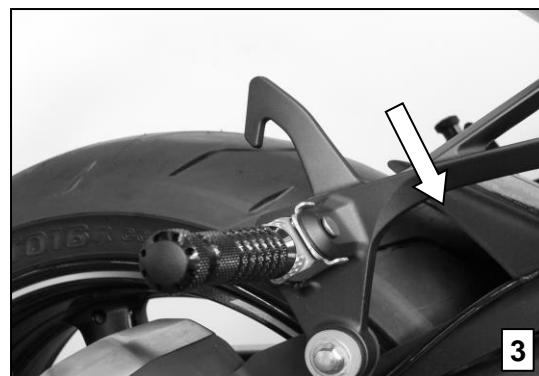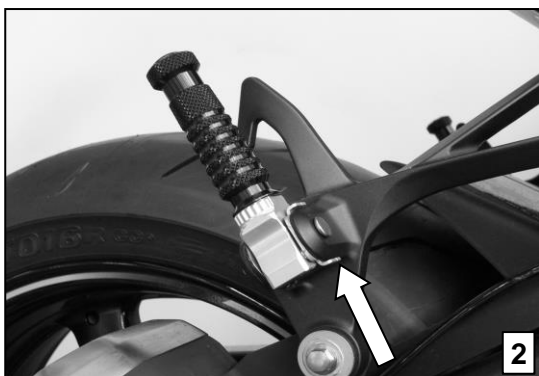

# RGK2

## Zubehör/Optional parts






**RGK-DS01-S(1)**

-Optionaler Verbreiterungs-Kit +10mm

-Optional enlarging kit +10mm

**RCT-RK01-KIT-\*(6)**

\*=B=schwarz \*=T=titan

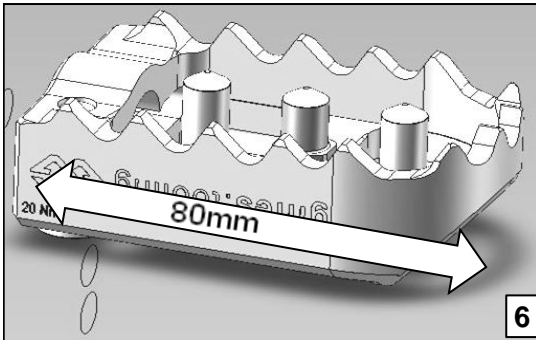

**RCT-FRG01-KIT(7)**


-Optionaler Rastengummi-Dämpfer-Kit für RCT Raste

-Optional vibration damping rubber for rct footrest

**RCT-SP01-KIT(8)**

-Optionales Schleifpad-Kit für RCT Raste

-Optional slider kit for rct footrest

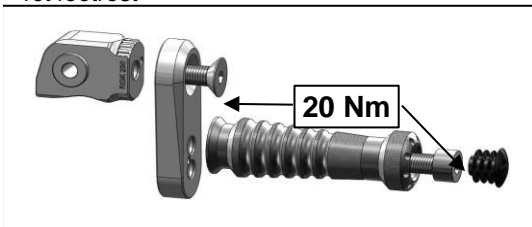

### Sicherheitshinweis:



- Es ist unbedingt darauf zu achten, dass alle Teile der Fussrasten in der gewünschten Einstellposition immer einen Mindestabstand von 5mm zu beweglichen Fahrzeugteilen haben.
- Tiefe bzw. Breite Rastenpositionen können die Schräglagenfreiheit des Fahrzeuges reduzieren.
- Geänderte Rastenpositionen können die Erreichbarkeit des Schalt- und Bremshebels verändern, zumal wenn diese nicht einstellbar sind.
- Einwandfreie Bedienung und Erreichbarkeit von Brems- und Schalthebel müssen sichergestellt sein.

-Am vorderen Fahrerrastengelenk darf als Option nur der 20mm Ausleger RGK-A-20-S verwendet werden und dieser muss senkrecht nach unten ausgerichtet in der "6 Uhr" Position befestigt sein!

### Safety Instructions:

- make sure, that all parts of the footrest have a mindest freeplay of 5mm in the adjusted position to all other parts of the bike.
- deep or wide positions of the footrest may confine the ground clearance
- some adjusted positions may limit the the accessibility of the brake and gear levers, make sure that it works correct


-Only 20mm extensions RGK-A-20-S are allowed to be used along with the rider turning joint. It has to be fixed in the lowest "6 o'clock" position.

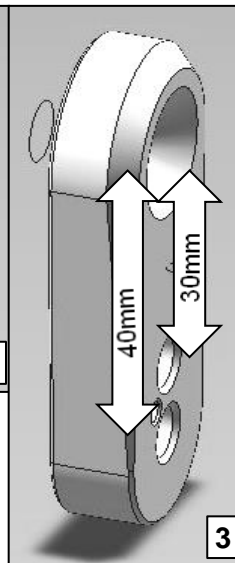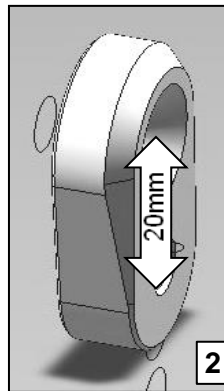


**RGK-A-20-S(2)**  
**RGK-A-30-40-S(3)**

-Optionaler Ausleger-Kit 20mm  
-Optionaler Ausleger-Kit 30-40mm  
-24 Positionen  
-360° einstellbar

-Optional extension-kit 20mm  
-Optional extension-kit 30-40mm  
-24 positions  
-360° adjustable

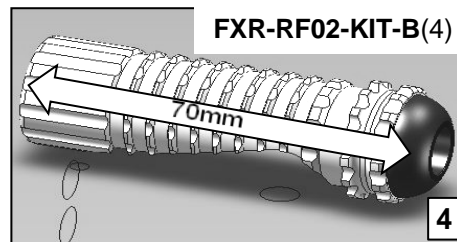


**FXR-RF02-KIT-B(4)**

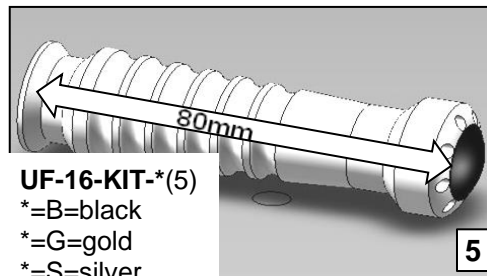

**UF-16-KIT-\*(5)**

\*=B=black  
\*=G=gold  
\*=S=silver

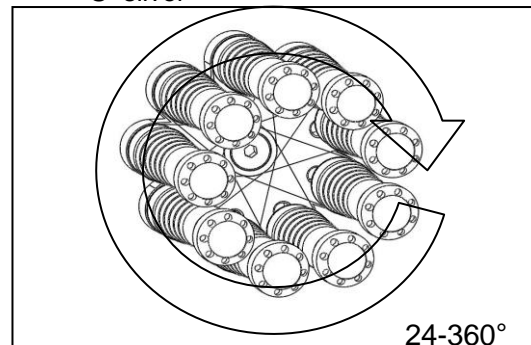

24-360°