

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany


Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Tank- und Motorschutzbügel für TRIUMPH Tiger bis Bj. 98

Artikel-Nummer: 501.700

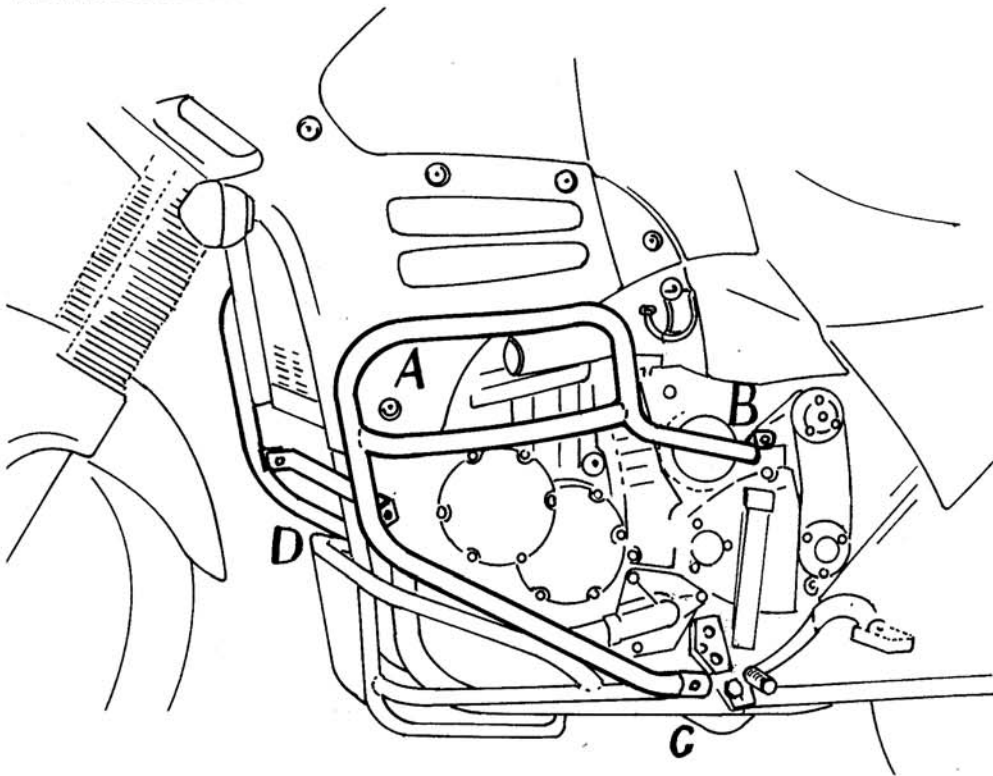

### Montagehinweise

Zur Montage ist ein Spezialschlüssel mit der Bezeichnung TORX T 55 notwendig. Die Montage der Tank- und Motorschutzbügel muß nacheinander erfolgen, nicht gleichzeitig, damit der Motor im Rahmen noch gehalten wird. Vor der Montage beide Seitenverkleidungen demontieren.

### Montage vorne oben (A) und hinten oben (B)

Befestigung an der Motorhalterung mit den Originalschrauben

### Montage rechts hinten unten (C)

Originalschr. entfällt. 1 x Aludistanz  $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 15$  cm als Abstandshalter zwischenfügen. Befestigung mit  
1 x Sechskantschraube M 8 x 45  
1 x U-Scheiben  $\varnothing 8,4$  mm  
1 x Sprengring  $\varnothing 8,4$  mm

### Montage links hinten unten (C)

Befestigung außen mit Originalschrauben

### Montage Versteifungsbügel (D)

2 x Sechskantschrauben M 8 x 25  
4 x U-Scheiben  $\varnothing 8,4$  mm  
2 x selbstsichernde Muttern M 8  
4 x Kunststoffkappen M 8

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.**