

## Montageanleitung

### Seitlicher Kennzeichenhalter Harley-Davidson<sup>®</sup> Dyna (ab Bj. 2008)

#### Lieferumfang:

- 1 Seitlicher Kennzeichenhalter
- 1 Kennzeichenplatte mit Kennzeichenbeleuchtung
- 2 Schrauben mit Scheiben und Hutmuttern
- 1 Kennzeichenträgerplatte
- 4 Kabelbinder

#### Montage:

Achten Sie auf den sicheren Stand des Fahrzeugs!


Entfernen Sie den Sicherungsclip und die Achsmutter.

Schieben Sie den Haltewinkel des Kennzeichenhalters über die Achse.

Bringen Sie die Hinterachsmutter wieder an (Anzugsmoment: 85Nm) und sichern Sie diese mit dem Clip.

Befestigen Sie die Kennzeichenplatte und das Kennzeichen am Träger, achten Sie dabei auf ausreichenden Abstand zum Reifen und zum Heckteil!

Achten Sie darauf, dass das Kennzeichen der Richtlinie 92/94/EG (siehe Bild) entsprechend positioniert ist!

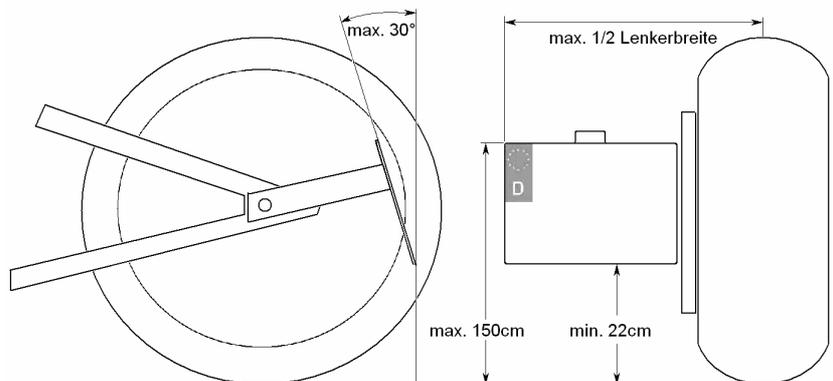

Montieren Sie die Kennzeichenbeleuchtung und schliessen Sie diese an das Bordnetz an. Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht in Kontakt mit dem Hinterrad und dem Antriebsriemen kommen kann und befestigen Sie es mit den Kabelbindern!

Bei der in die Rückleuchte integrierten Kennzeichenbeleuchtung muss das Leuchtmittel entfernt oder die Lichtaustrittsöffnung mit einer lichtundurchlässigen Folie abgeklebt werden!

Überprüfen Sie alle Schrauben auf festen Sitz.

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.