



Vielen Dank für den Kauf der KOSO LED-Kennzeichenleuchte. Lesen Sie die Anleitung bitte gründlich durch und bewahren sie auf, damit Sie später darin nachlesen können.

⚠ Hinweis


1. Die LED-Kennzeichenleuchte ist für 12 V Gleichspannung ausgelegt.
2. Bei der Installation halten Sie sich bitte genau an die in dieser Anleitung beschriebenen Schritte.
3. Damit es nicht zu Kurzschlüssen kommt, ziehen Sie bei der Installation bitte nicht an den Kabeln. Achten Sie darauf, die Anschlüsse weder zu beschädigen noch zu verändern.
4. Zerlegen Sie die Leuchte nicht, tauschen Sie keine Teile aus, sofern dies nicht in dieser Anleitung empfohlen wird.

BEDEUTUNG VON SYMBOLEN UND WARNHINWEISEN:


HINWEIS Auf die Hinweise folgen Erläuterungen für die Installation.

⚠ Halten Sie sich grundsätzlich an die Hinweise, damit es nicht zu Fehlfunktionen durch falsche Installation kommt.

VORSICHT Halten Sie sich genau an die Hinweise; ansonsten drohen Beschädigungen des Fahrzeugs.

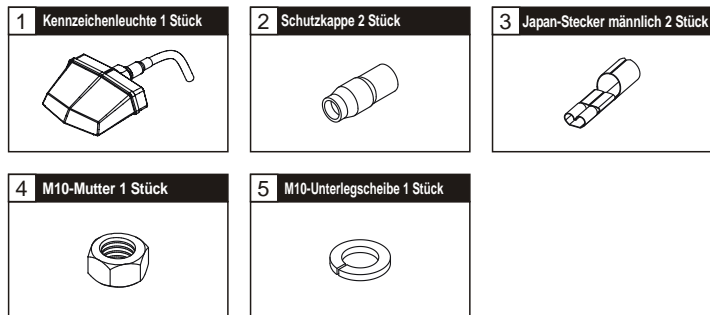

2-1 Hinweise zum Anschluss

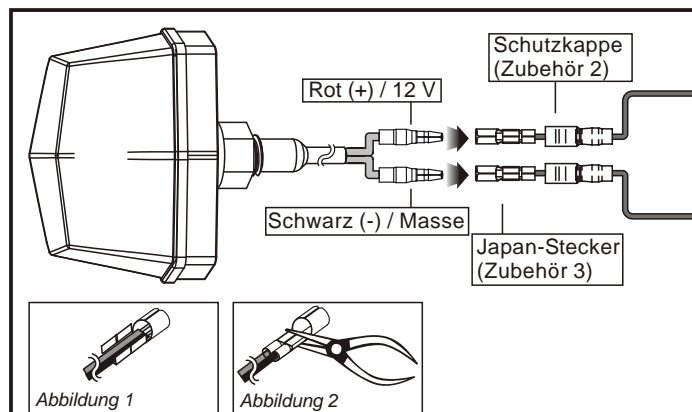

BEI DER INSTALLATION GEHEN SIE BITTE WIE FOLGT VOR

1. Schalten Sie vor der Installation die Zündung aus bzw. klemmen Sie die Fahrzeug-Batterie ab.
2. Schieben Sie die Schutzkappen (Zubehör 2) auf die Kabel, klemmen Sie die Japan-Stecker (Zubehör 3) an die Kabel.
3. Verbinden Sie nun die Steckerenden miteinander. Zum Schutz der Anschlüsse schieben Sie nun die Schutzkappen über die Steckverbindungen.
4. Befestigen Sie die Kennzeichenleuchte mit der Mutter (Zubehör 4) und der Unterlegscheibe (Zubehör 5) an einer geeigneten Stelle. Unter Umständen ist es erforderlich, dass Sie hierfür ein zusätzliches Loch bohren müssen.

⚠ VORSICHT! Entfernen Sie ca. 3 mm der Isolierung vom Kabel, bevor Sie den Stecker befestigen. (Siehe Abbildung 1)

⚠ VORSICHT! Drücken Sie den Anschluss mit einer Crimp-Zange (z. B. Best.Nr. 10003916) fest, so dass sich der Stecker nicht lösen kann. (Siehe Abbildung 2)